

Zapojení pro
manuální provoz

Zapojení pro
automatický provoz


Čerpadlo outorové 1000 GPH 12V 30-64l/min EUROPUMP II

Ponorné čerpadlo s manuálním spínáním pro odčerpávání vody z podpalubního a motorového prostoru.


Akční cena: 845 Kč / ks (698 Kč bez DPH)

Technické parametry:

Maximální průtok	64 l/min
Průtok ve 2 m	30 l/min
Použití v max hloubce	4,5 m
Průměr základny čerpadla	88 mm
Výška čerpadla	120 mm
Průměr hadice	29 mm
Elektrický proud	5,5 A
Elektrické napětí	12 V
ISO certifikace	8846:1990
R.I.N.a certifikace CE	DIP022508Y2
Výrobce	Osculati

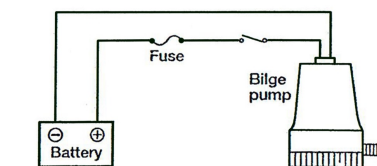

Zapojení pro manuální provoz

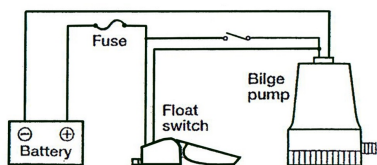

Zapojení pro automatický provoz